


ESCAMOVE40 Picking

Données techniques /


| | |
|--|--------------|
| Portée max. | 150 KG |
| Nombre de personnes | 1 |
| Usage | interne |
| Poids de la machine | 172/180 Kg. |
| Alimentation | 24V |
| 2 batteries AGM 12 V | 33Ah*/45Ah** |
| Chargeur de batterie | 110V-220V |
| Dimensions des roues motrices de direction | Ø 190 x 60 |
| Dimensions des roues fixes | Ø 150 x 45 |
| Rayon de braquage | 800 mm |
| Vitesse maximale de montée | 0,08 m/s |
| Vitesse maximale de descente | 0,1 m/s |
| Vitesse maximale de translation | 0,8 m/s |
| A Hauteur de la machine fermée | 1630 mm |
| B Hauteur minimale du sol au plancher | 310 mm |
| C Hauteur maximale du sol au plancher | 1960 mm |
| D Encombrement de base | 995 mm |
| E | 1640 mm |
| F | 740 mm |
| G Dimensions de la nacelle interne | 650 mm |
| H | 680 mm |
| I Pente maximale franchissable | 15% |

* standard / ** optional - 40BGM

CE Certification délivrée par TÜV.
Conformément aux normes européennes
sur les chariots élévateurs avec homme en
haut. EN 1723-1 / UNI EN 1726-2.

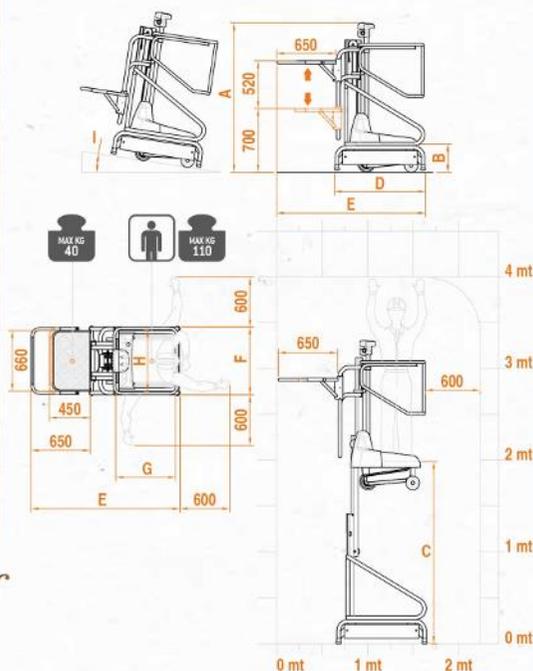

VOTRE ENTREPRISE N'EST PAS UN CIRQUE

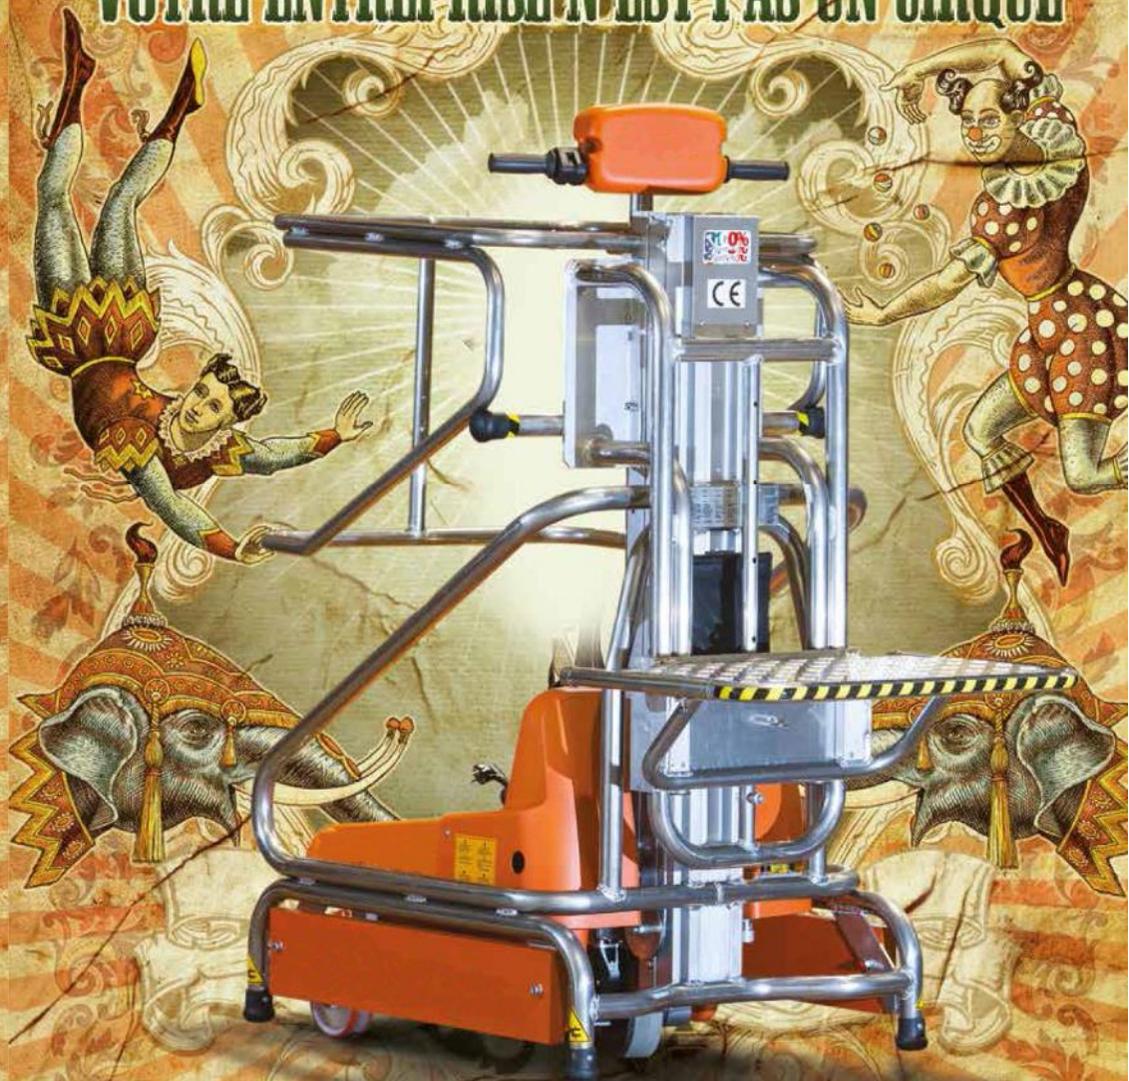

ESCAMOVE40 Picking

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

AXEO
8, Rue du Clos
60440 Boissy Fresnoy
03.44.88.04.55
Email: rv@axeo.org
Website: www.axeo.org

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité