



Alp Lift ... compact, pendant les travaux comme pendant le transport.




Ce monte-charge ne se compose que de trois éléments principaux, ce qui en fait un appareil compact et facile à transporter. Le vérin principal en combinaison avec le tuyau/la manette de commande et le plateau deviennent un monte-charge pneumatique en quelques secondes.



La manette permet de commander aussi bien le mouvement ascendant que le mouvement descendant. Les deux mouvements peuvent être dosés et effectués sans paliers. La facilité d'utilisation en une seule main.



Les quatre appuis rabattables sur roulettes peuvent être rabattus et déployés facilement grâce à un raccord à goupille. Le raccord de tuyau et la soupape de surpression se trouvent bien protégés au centre, sur le châssis.

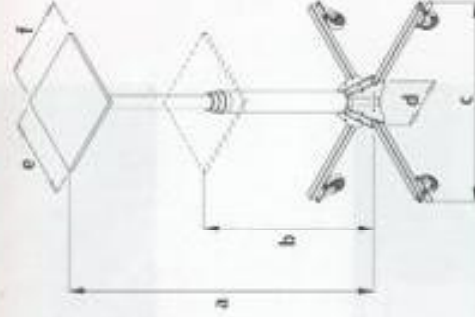

- Vitesse de montée réglable sans palier
- Protection incorporée contre les surcharges
- Hauteur de construction à partir de 0,99 mètres
- Pression de travail max. nécessaire 6,5 bars
- Dimensions de transport extrêmement compactes
- Installation sans outils
- 4 roues pivotantes à frein

Lifttype	Cap (kg)	a	b	c	d	e	f	kg
LL 460	125	4620	1230	970	320	490	490	32
LLC 320	125	3240	998	970	320	490	490	29

Étant donné le processus permanent d'innovation de nos produits, des modifications sont possibles sans préavis.

**CE**

**AXEO**  
Prenez de la Hauteur en Sécurité

8 rue du Clos • 60440 Boissy Fresnoy  
Tél. : 03 44 88 04 55 - Fax : 03 44 88 05 23  
Email : rv@axeo.org - Web site : www.axeo.org