


ELEVAH 70®

ELEVAH 70 est l'échelle automatique avec un grand panier, avec charge outil de 200 kg, ayant une hauteur de fonctionnement de 7 m.

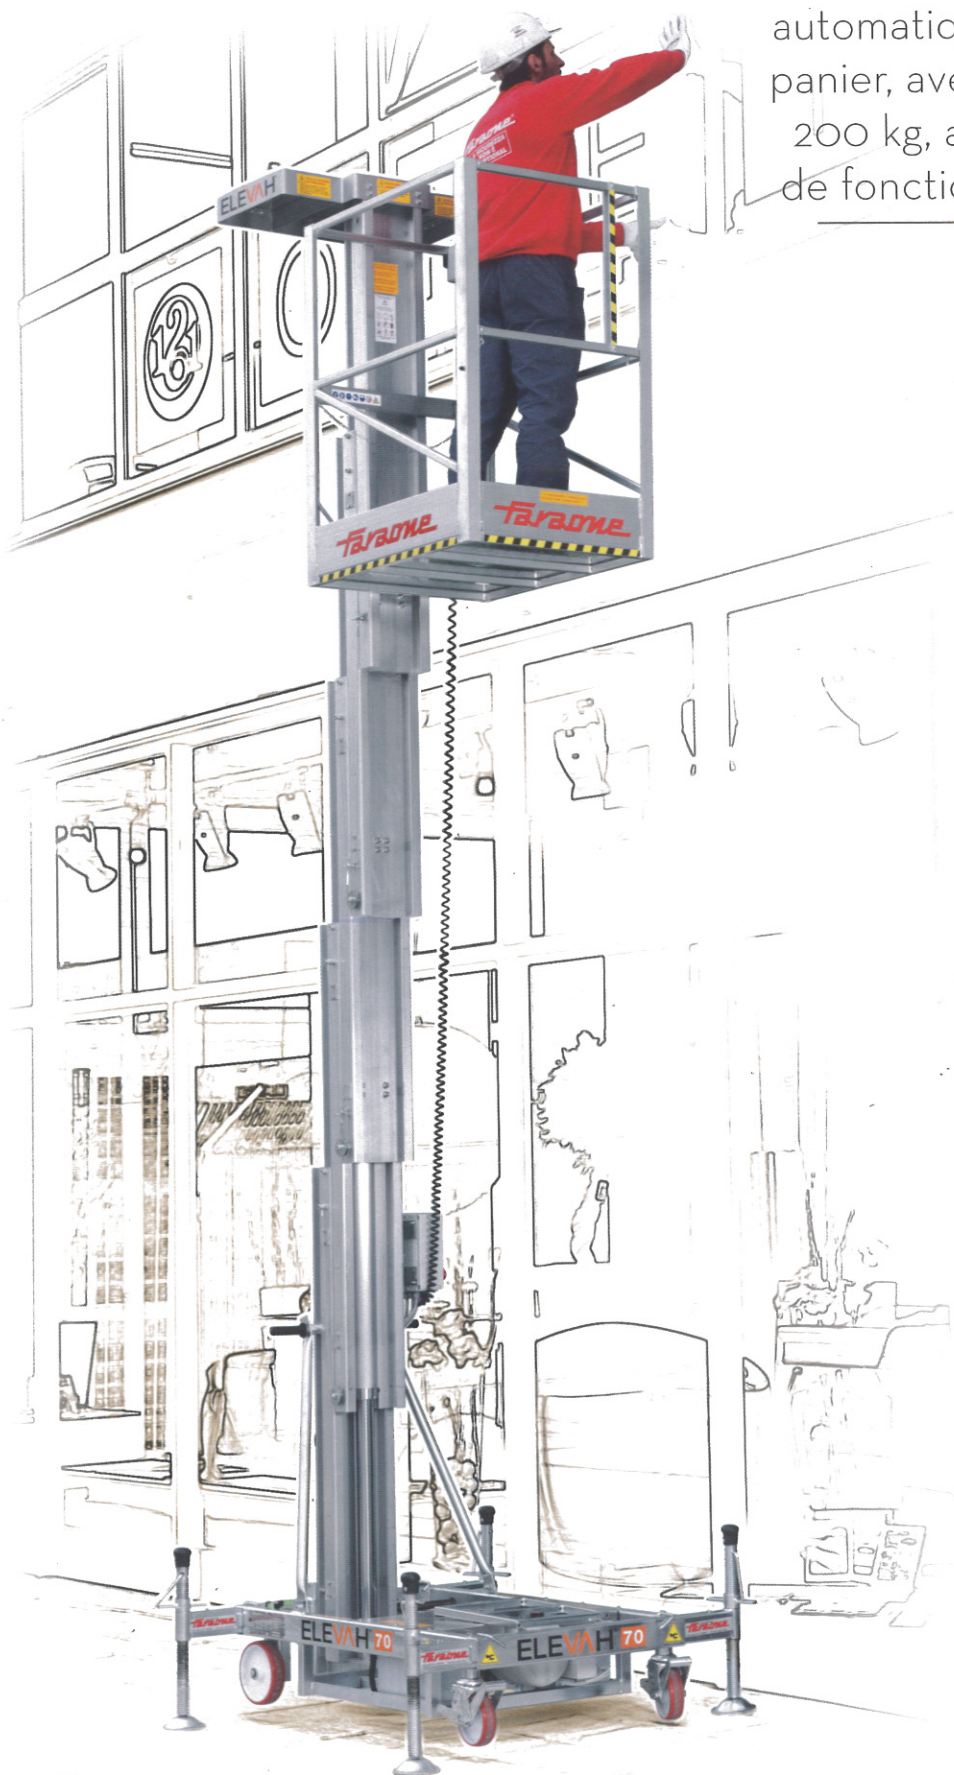

ELEVAH 70

DEPLACEMENT MANUEL



CONTROL à la BASE

Le contrôle à la base est détachable et permet le fonctionnement du panier du sol.



SOLIDE et FIABLE

La machine peut être utilisée avec nivellement des stabilisateurs et peut atteindre une hauteur de travail de maximum 7 mètres en toute sécurité.



GRANDE FACILITÉ

L'opérateur peut monter confortablement, grâce à l'ouverture ergonomique du panier.



Pour atteindre 7 m hauteur de travail, le panier est placé à 70 cm du sol.

Grande surface d'appui, utile pour le picking.



ELEVAH 70

DEPLACEMENT MANUEL

ELEVAH70®


Technical data sheet

ELEVAH 70

Description	Sans stabilisateurs	Avec stabilisateurs
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Usage		Interne
Charge max. tablette		20 kg
Poids machine		357 kg
Alimentations		24 V
Batterie 2 x 12 V – 95 A		Acid
Chargement		110 V - 220 V
Dimensions roues folles		ø200 x 50 mm
Dimensions roues directrices		ø150 x 45 mm
Vitesse de montée maxi		0,2 m/s
Vitesse de descente maxi		0,15 m/s

A	Hauteur repliée	1690 mm	
B	Hauteur min. du sol à la plate-forme	380 mm	
C	Hauteur max. du sol à la plate-forme (*)	968 mm	
D	Hauteur max. du sol à plate-forme	4000 mm	5220 mm
E	Dimensions machine	1280 mm	1380 mm
F		780 mm	1350 mm
G	Dimensions plate-forme	660 mm	
H		785 mm	
I	Distance max. du mur.	0 mm	40 mm
J		0 mm	285 mm
K	Dimensions porte-outils	760 mm	
L		420 mm	
L	Charge maximale au sol par chaque roue (**)	2,1 kN	2,2 kN

- * Hauteur maximale de la plate-forme avec panier en deuxième position
- ** Charge maximale vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plate-forme (le chargement totalement asymétrique).

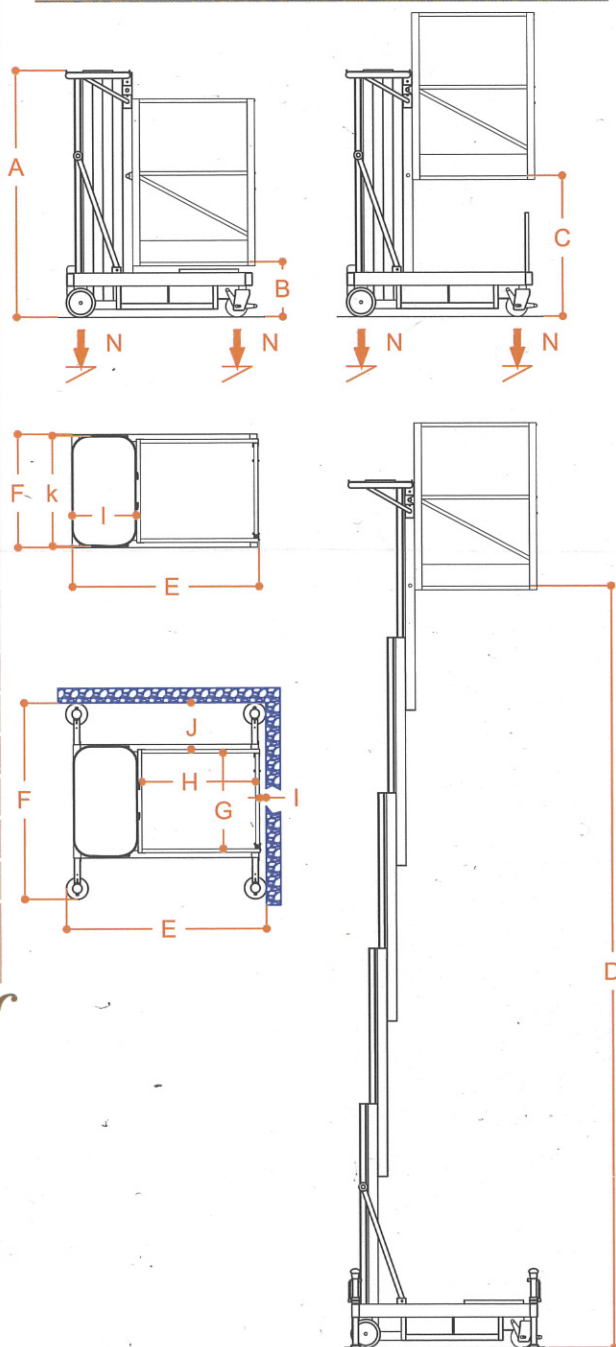

Conforme à la norme EN280 avec la certification CE délivrée par TUV, homologuée pour l'usage intérieur en l'absence de vent.