



# AWP1000

## Nacelle verticale à déplacement manuel

### AWP8-1000//AWP10-1000//AWP12-1000//AWP14-1000

	AWP8-1000	AWP10-1000	AWP12-1000	AWP14-1000
capacité Nombre de personne	150kg 1	150kg 1	150kg 1	136kg 1
hauteur de travail hauteur de plancher	8.00m 6.00m	10.00m 8.00m	12.00m 10.00m	14.00m 12.00m
longueur repliée Overall Length (tilted-back)	1.37m /	1.37m /	1.43m /	1.46m /
largeur repliée	0.75m	0.75m	0.75m	0.75m
hauteur repliée	1.97m	1.97m	1.97m	2.75m
Overall height (tilted back)	1.75/1.55m	1.75/1.55m	1.83/1.55m	2.26/2.06m
empilement stabilisateurs dimensions panier	0.69x0.66m	0.69x0.66m	0.69x0.66m	0.69x0.66m
garde au sol	0.05m	0.05m	0.05m	0.05m
AC DC	110-230VAC/1.5 kw 12VDC/1.5kw	110-230VAC/1.5 kw 12VDC/1.5kw	110-230VAC/1.5 kw 12VDC/1.5kw	110-230VAC/1.5 kw 12VDC/1.5kw
vitesse montée descente	36/34sec	36/30sec	44/36 sec	62/47 sec
Batteries chargeur intégré DC	12V/120Ah 12V/12A	12V/120Ah 12V/12A	12V/120Ah 12V/12A	12V/120Ah 12V/12A
roues arrière avant	8in 5in	8in 5in	8in 5in	8in 5in
Weight	328kg (AC)/358kg (DC)	376kg (AC)/406kg (DC)	394kg (AC)/424kg (DC)	482kg (AC)/522kg (DC)



emplacement fourches



niveau à bulle



descente d'urgence



protection mat



Standard équipement


- Leveling outrigger device
- bouton arrêt urgence
- chargement dans véhicule
- commandes doublées en poste bas
- descente d'urgence
- niveau à bulle
- logements pour fourches chariot
- crochet pour grutage
- chariot d'inclinaison sur modèle 14m

Options

- contrôleur de charge
- 230 v en panier
- Alarme
- klaxon

crochet grutage

rangement stabilisateurs

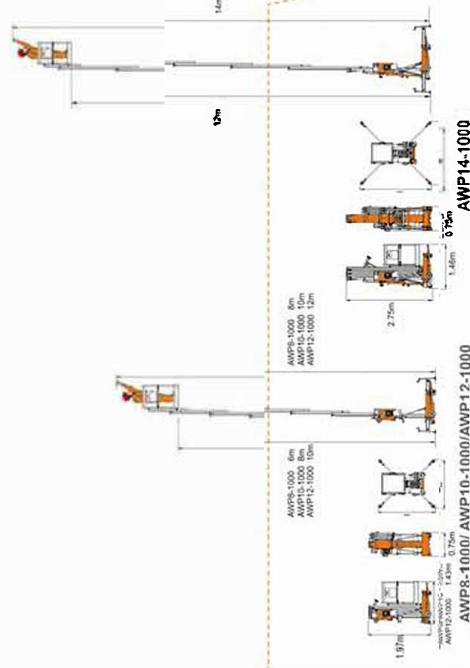

Outriggers with interlock



Lockable castor



Adjustable pickup rail



Ground control with outrigger LEDs