

BIBI 870-BL



NACELLES CISEAUX À CHENILLES

AXEO

BIBI 870-BL

Dati tecnici	Données techniques	Bibi 870-BL
Portata in navicella	Capacité maximum du panier	250 kg (2 op.)
Altezza massima di lavoro	Hauteur de travail max	7.9 m
Altezza massima calpestio	Hauteur plateforme	5.9 m
Altezza di traslazione	Hauteur maximale de translation	6.1 m
Livellamento laterale per traslazione in quota	Nivellement latéral pour déplacement en hauteur	+/- 4°
Motorizzazione	Moteur	Honda iGX390
Motorizzazione (opzionale)	Moteur (optional)	Diesel Hatz 1B40
Motorizzazione (opzionale)	Moteur (optional)	-
Acceleratore	Accelérateur	Automatico Automatic
Sottocarro cingolato	Chassis	Bi-Nivelant
Livellamento Navicella	Nivellement du panier	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Nivellement Longitudinal Avant	+/- 36%
Livellamento longitudinale Posteriore	Nivellement Longitudinal Arriere	+/- 28%
Livellamento laterale	Nivellement latéral	+/- 26%
Generatore di corrente (opzionale)	Generateur de courante	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Moteur électrique	220V-2kW
Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Proporzionali Proportionnels
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Oui
Easy-Drive System	Easy-Drive System	Si / Oui
Kit per doppia velocità	Kit Double vitesse	max 2.20 km/h
Comandi di emergenza a terra	Commande d'urgence	Si / Oui
Controllo dell'inclinazione	Commande d'inclinaison	Autom.
Pendenza superabile	Max pente Franchissement	46%
Massima pendenza laterale	Max pente laterale franchissement	38%
Lunghezza	Longeur	1.94 m
Larghezza	Largeur	1.30 ÷ 1.50 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Hauteur	1.98 m
Massa complessiva	Poids Total	2460 kg
Conforme	Conformité	EN 280 : 2015



La BiBi 870 BL est une nacelle ciseau montée sur chenilles autonivelante pour travailler dans des pentes maxi de 28%-36% en longitudinal et 26% en latéral.

Sa mise à niveau automatique se fait par une simple pression sur un seul bouton.

La nacelle BiBi 870 BL peut se déplacer en hauteur de travail jusqu'à 6m selon les conditions de terrain.

La largeur des chenilles est réglable entre 1.30m et 1.50m


Les commandes sont regroupées sur une commande filaire, ce qui permet de piloter la nacelle depuis le sol. Les commandes d'élévation sont doublées en poste bas.

Le panier est muni d'une extension de 85 cm pour une longueur totale de 2.35m, une largeur de 1.20m et une capacité de 250kg.

Sa motorisation est thermique avec Honda essence IGX390 et peut être bi énergie avec un moteur 230 volt direct

Il est possible d'avoir du 230 volt en panier (1000w maxi) par transformateur depuis le moteur thermique

Très large choix de couleurs

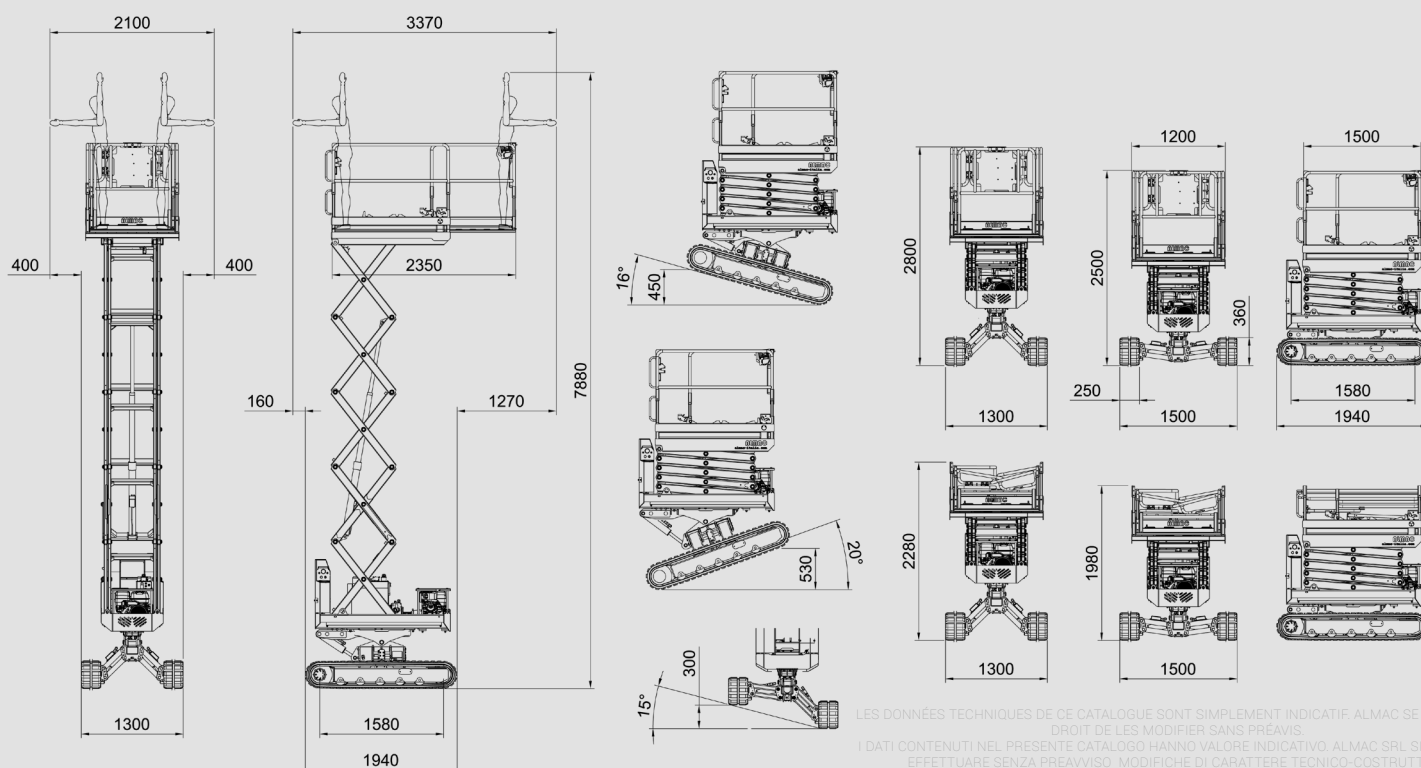

LES DONNÉES TECHNIQUES DE CE CATALOGUE SONT SIMPLEMENT INDICATIF. ALMAC SE RÉSERVE LE DROIT DE LES MODIFIER SANS PRÉAVIS.
I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE INDICATIVO. ALMAC SRL SI RISERVA DI EFFETTUARE SENZA PREAVISO MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO.