

ELEVAH[®] E5 Move



EN280



ELEVAH[®] 5

Hauteur max. de travail	5,15 m	
Charge maximale	200 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation	Intérieure	
A	Hauteur repliée	1690 mm
B	Hauteur min. du sol*	289 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3150 mm
D	Encombrement au sol	980 mm
E		700 mm
F	Dimensions panier	685 mm
G		600 mm
Poids engin	580 kg	
Dimensions roues motrices	Ø 186 x 60 mm	
Dimensions roues pivotantes	Ø 150 x 40 mm	



PRESTATIONS

Alimentation	Électrique 24 V	
Batteries	2 Pb Acide Trojan12V 105Ah	
Chargeur de batterie	115V – 230V 50/60HZ	
H	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute	2,5%	
Rayon de braquage roues intérieures	0	
Rayon de braquage roues extérieures	1050 mm	
Vitesse maximale (Montée – Descente)	0,2 m/s	
Vitesse de translation panier	5,5 km/h	
Vitesse de déplacement à hauteur maxi	1 km/h	
I	Poinçonnement au sol par roue**	2,7 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) ***	100	


* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

*** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.

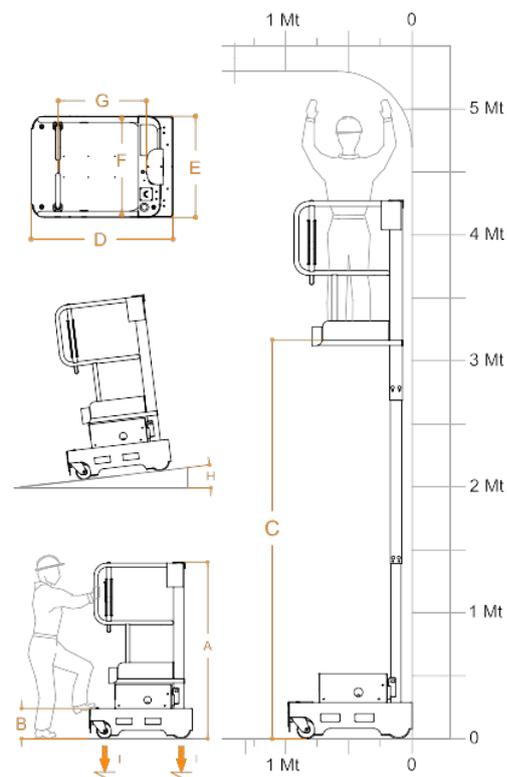

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco