




## DONNÉES TECHNIQUES

### PERFORMANCES ET DIMENSIONS

#### Caractéristiques principales

Avec un excellent rapport entre poids, résistance et hauteur de travail, il s'agit de la nacelle la plus compacte et avec la plus grande portée latérale de sa catégorie. Ce modèle est équipé du Self Control System de CMC pour le contrôle automatique de la stabilisation, de la vitesse de manœuvre, de la fermeture de la partie aérienne et la prévention des collisions.

Hauteur maximale de travail	<b>23 m</b>
Portée latérale max avec 200 kg	<b>12,4 m</b>
Hauteur du plan de piétement	<b>21 m</b>
Capacité max de la nacelle	<b>200 kg</b>
Dimensions de la nacelle	<b>1,4 x 0,7 x 1,1 m</b>
Rotación de la cesta	<b>+/-90° (optionnel)</b>
Angle de rotation de la tourell	<b>+/- 355° (710° non-continus)</b>
Poids total	<b>3000 Kg</b>

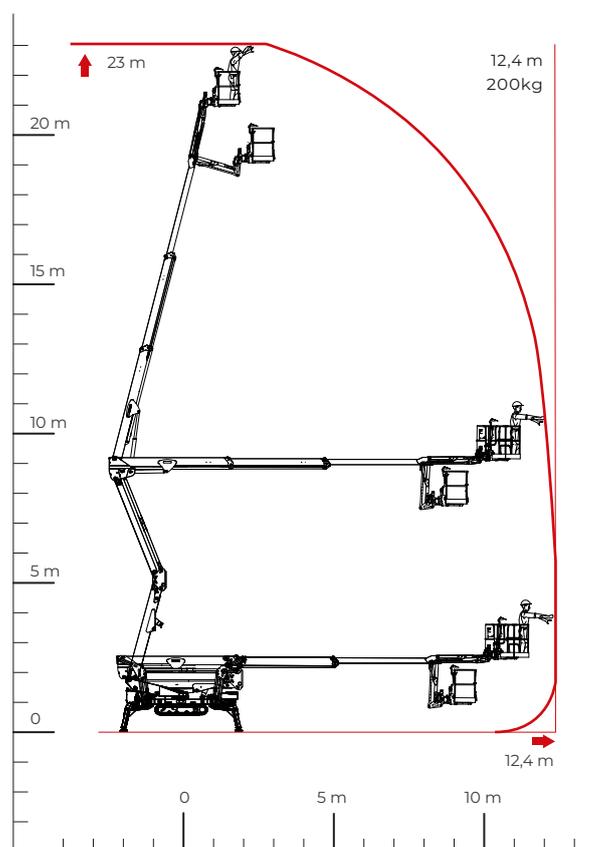

C.M.C. s.r.l.  
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy  
Tel. +39 080 532 66 06  
cmclift.com - info@cmclift.com



