

## Spécifications

Dimension	Métrique	Britannique
Hauteur de travail max. <b>A</b>	5.60m	18ft 5in
Hauteur de plancher max. <b>B</b>	3.60m	11ft 10in
Longueur hors-tout <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
Largeur hors tout <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Hauteur totale (garde corps levés) <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Hauteur totale (garde corps rabattus) <b>F</b>	1.62m	5ft 4in
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 4i
Dimensions de l' extension <b>G</b>	0.60m	2ft
Garde au sol (replié/élévation)	0.06m/0.015m	2in/1in
Empattement <b>H</b>	1.05m	3ft 5in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Pneus	φ230×80mm	φ9in×3in




Performance		
Charge de travail sécuritaire	240kg	529lb
Charge de travail sécuritaire sur l'extension	100kg	220lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/1	2/1
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	4.0km/h	2.49mph
Vitesse de translation (élevée)	0.6km/h	0.37mph
Pente admissible	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
vitesse (soulèvement/descente)	22/22sec	22/22sec

Poids		
Poids total	920kg	2028lb

Puissance		
Batterie	24V/85Ah	24V/85Ah
Chargeur	24V/15A	24V/15A
Moteur d'entraînement	2x24VDC/0.7kW	2x24VDC/0.7kW
Moteur de levage	24VDC/1.4kW	24VDC/1.4kW



PAS D'HUILE HYDRAULIQUE

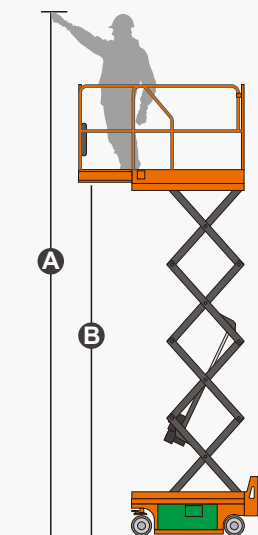

## Propriétés

### Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Plate-forme avec extension manuelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Deux roues motrices
- Direction à deux roues
- Système de freinage automatique
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Indicateur de charge
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

<https://www.cndingli.com>