

2100 E



www.ommelift.com

Nacelle Tractable - Télescopique


Distributeur:

OMMELIFT



Built to last - ask our users!

2100 E Nacelle tractable

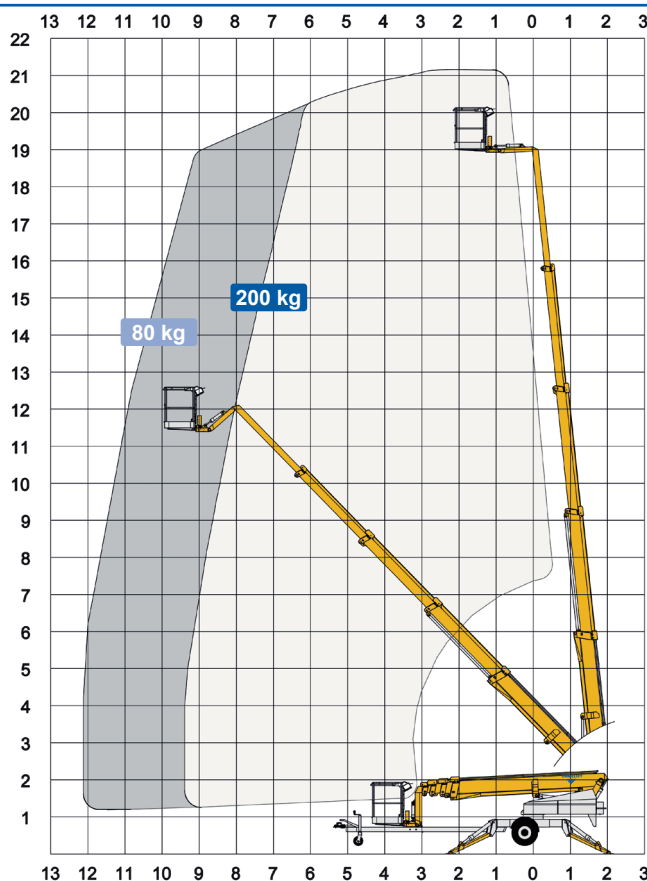

Données techniques:		2100 E	2100 EB	2100 EBD
Hauteur de travail max.			21.2 m	
Hauteur max. de plancher			19.2 m	
Déport maximal			12.2 m	
Hauteur max du bras articulé			-	
Longueur du jib fixe (jib + panier)			2.0 m	
Déport jib (jib + panier)			-	
Rotation verticale du jib			-	
Rotation de la tourelle			± 355°	
Rotation du panier			± 41°	
Capacité max.			200 kg	
Dimensions du panier			1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Surface du patin stabilisateur			ø200 mm	
	⁵ Essence ⁶ Diesel	230V / 16A	BATTERIE	HYBRIDE
Moteur		⁵ Optionel ⁶	⁵ Optionel ⁶	⁶ 14kW/18.8cv
Capacité du réservoir				16 l
Générateur				24 V / 22 A
Bloc batterie(s)			24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Chargeur			24 V / 30 A	24 V / 30 A
Système de double chargeur			Optionel	Optionel
Descente électrique		Optionel	Optionel	Optionel
Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options				
Déplacement autonome par motorisation hydraulique		Standard		
Capacité de franchissement		14% / 8°		
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.		Min. 150 mm (5.2% / 3.0°)		
Poids total		2380 kg	2500 kg	2825 kg
Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur		16.0 kg/cm ²	16.0 kg/cm ²	16.0 kg/cm ²
Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0,4 x 0,4 m		0.9 kg/cm ²	0.9 kg/cm ²	0.9 kg/cm ²
Pression au sol max. par patin stabilisateur		13.6 kN	13.6 kN	13.6 kN
Stabilisateurs hydrauliques		Standard		
Contrôle		Proportionnel		
Panier à fond plat pour accès en toiture		Standard		
Prise de courant électrique dans le panier		Standard		
Plateau à outils dans le panier		Standard		

