

1830 EX



www.ommelift.com

Nacelle Tractable - Articulee


Distributeur:

OMMELIFT



Built to last - *ask our users!*

1830 EX Nacelle tractable

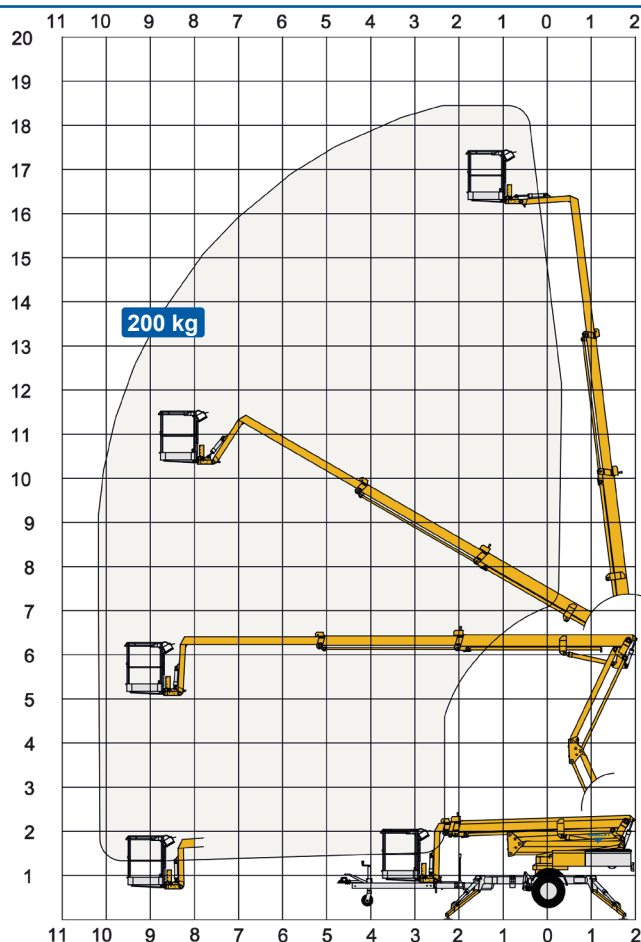

Données techniques:	1830 EX	1830 EXB
Hauteur de travail max.	18.3 m	
Hauteur max. de plancher	16.3 m	
Déport maximal	10.2 m	
Hauteur max du bras articulé	6.0 m	
Longueur du jib fixe (jib + panier)	2.0 m	
Déport jib (jib + panier)	-	
Rotation verticale du jib	-	
Rotation de la tourelle	± 355°	
Rotation du panier	± 41°	
Capacité max.	200 kg	
Dimensions du panier	1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Surface du patin stabilisateur	ø200 mm	
	⁵ Essence ⁶ Diesel	
Moteur	230V / 16A	BATTERIE
Capacité du réservoir	⁵ Optionel ⁶	⁵ Optionel ⁶
Générateur		
Bloc batterie(s)		24V/200Ah/5h
Chargeur		24 V / 30 A
Système de double chargeur		Optionel
Descente électrique	Optionel	Optionel
Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options		
Déplacement autonome par motorisation hydraulique	Standard	
Capacité de franchissement	14% / 8°	
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.	Min. 250 mm (8.8% / 5.0°)	
Poids total	2450 kg	2550 kg
Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur	15.9 kg/cm²	15.9 kg/cm²
Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0,4 x 0,4 m	0.9 kg/cm²	0.9 kg/cm²
Pression au sol max. par patin stabilisateur	13.5 kN	13.5 kN
Stabilisateurs hydrauliques	Standard	
Contrôle	Proportionnel	
Panier à fond plat pour accès en toiture	Standard	
Prise de courant électrique dans le panier	Standard	
Plateau à outils dans le panier	Standard	

