

**MINI 12 EJ**



[www.ommelift.com](http://www.ommelift.com)

# Nacelle Tractable - Telescopique


Distributeur:

**OMMELIFT**







**Built to last - ask our users!**

# Mini 12 EJ Nacelle tractable

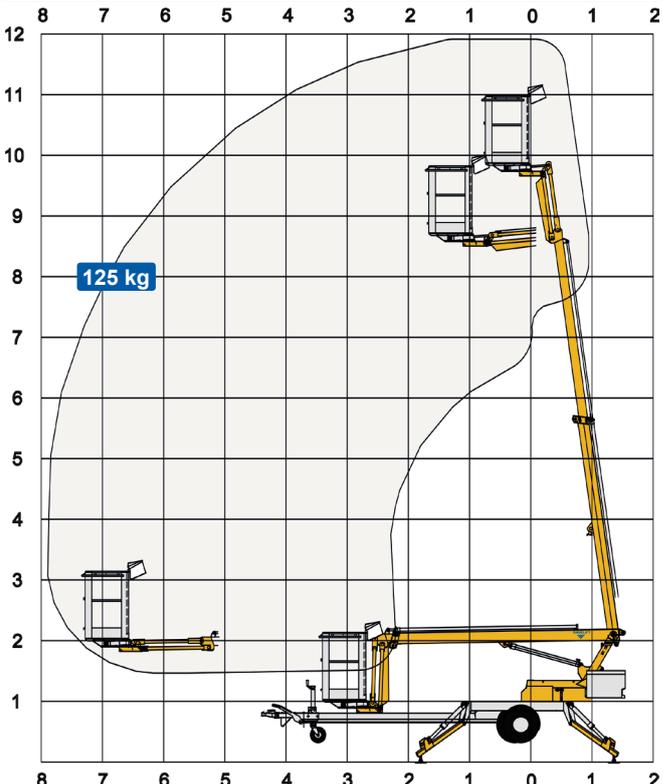

Données techniques:		Mini 12 EJ	Mini 12 EBJ
Hauteur de travail max.		11.9 m	
Hauteur max. de plancher		9.9 m	
Déport maximal		7.6 m	
Hauteur max du bras articulé		-	
Longueur du jib fixe (jib + panier)		-	
Déport jib (jib + panier)		2.0 m	
Rotation verticale du jib		90°	
Rotation de la tourelle		± 355°	
Rotation du panier		-	
Capacité max.		125 kg	
Dimensions du panier		0.85 x 0.7 x 1.1 m	
Surface du patin stabilisateur		ø200 mm	
		<b>230V / 10A</b>	<b>BATTERIE</b>
Moteur			
Capacité du réservoir			
Générateur			
Bloc batterie(s)		24V/120Ah/5h	
Chargeur		24 V / 15 A	
Système de double chargeur		Optionel	
Descente électrique		Optionel	Optionel
<a href="http://www.ommelift.com">Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options</a>			
Déplacement autonome par motorisation hydraulique		Optionel	
Capacité de franchissement		14% / 8° **	
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.		Min. 340 mm (15.2% / 8.7°)	
Poids total		1260 kg	1260 kg
Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur		9.5 kg/cm <sup>2</sup>	9.5 kg/cm <sup>2</sup>
Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0,4 x 0,4 m		0.5 kg/cm <sup>2</sup>	0.5 kg/cm <sup>2</sup>
Pression au sol max. par patin stabilisateur		8.1 kN	8.1 kN
Stabilisateurs hydrauliques		Standard	
Contrôle		2-vitesses	
Panier à fond plat pour accès en toiture		Standard	
Prise de courant électrique dans le panier		Standard	
Plateau à outils dans le panier		Standard	

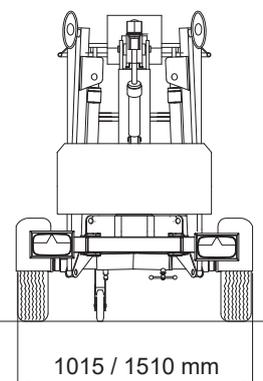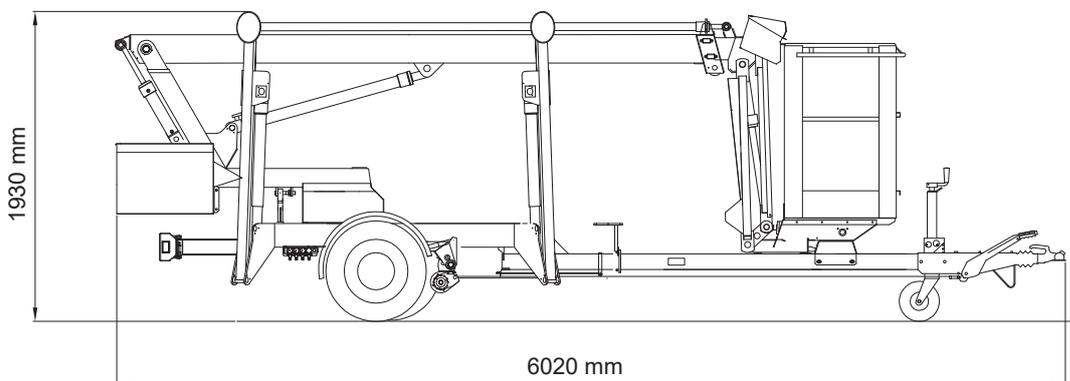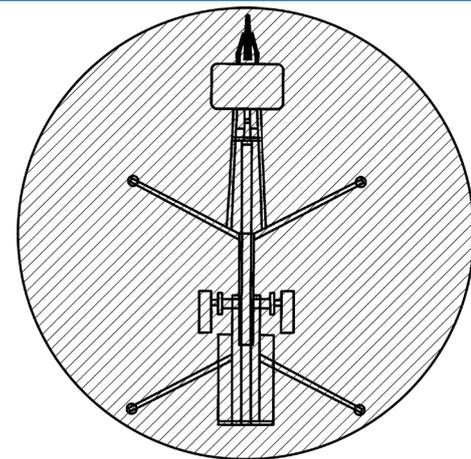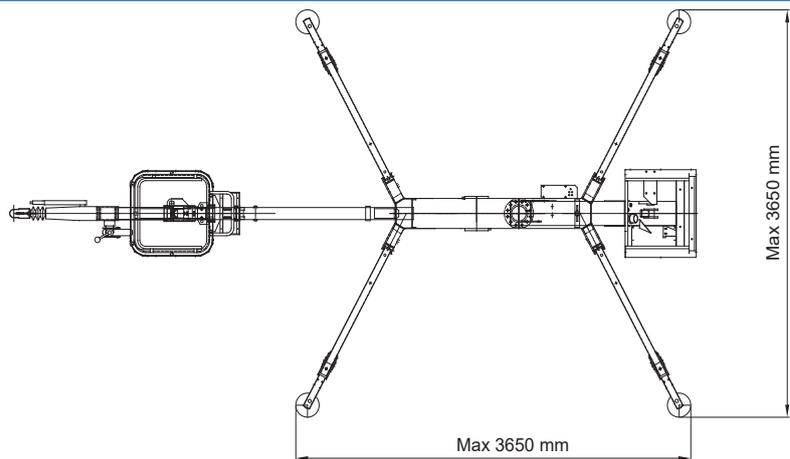

03.22 Sous réserve de modifications sans préavis. Les données, dimensions et caractéristiques sont données à titre indicatif et sans engagement.