




## DONNÉES TECHNIQUES

### PERFORMANCES ET DIMENSIONS

#### Caractéristiques principales

Légère et polyvalente, équipée d'un bras télescopique à deux extensions et d'un jib (90°), la S13 F est la plus petite nacelle de toute la gamme CMC et la plus compacte de sa catégorie, cependant elle se révèle sans équivalent lorsqu'il s'agit d'opérer dans des conditions difficiles, dans les espaces les plus confinés.

Hauteur maximale de travail	<b>12,9 m</b>
Portée latérale max avec 80 kg	<b>8,5 m</b>
Hauteur du plan de piétement	<b>10,9 m</b>
Capacité max de la nacelle	<b>230 kg</b>
Dimensions de la nacelle	<b>1,4 x 0,7 x 1,1 m</b>
Angle de rotation de la nacelle	<b>+/-90° (optionnel)</b>
Angle de rotation de la tourelle	<b>+/- 178° (356° non-continus)</b>
Poids total	<b>1565 Kg</b>

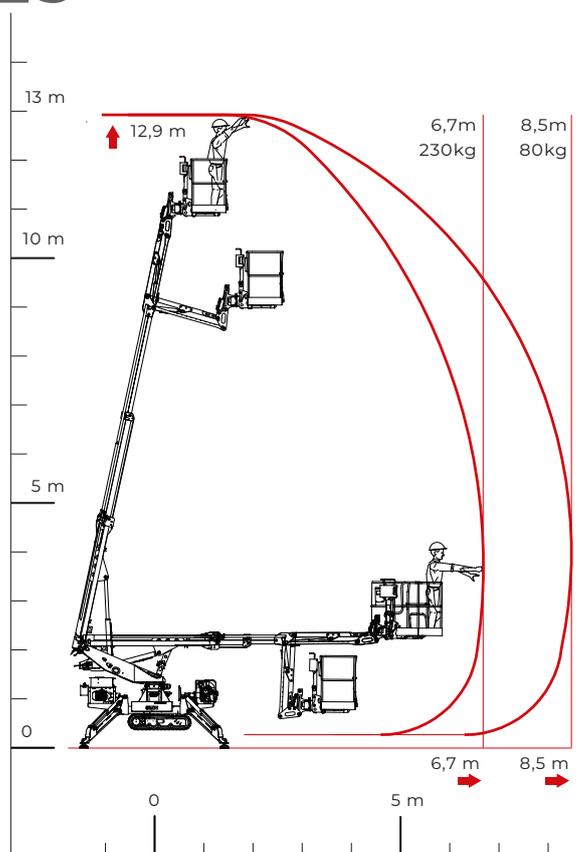

C.M.C. s.r.l.  
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy  
Tel. +39 080 532 66 06  
cmclift.com - info@cmclift.com



