

ELEVAAH[®] E5 Picking



EN 3691-1



ELEV^ΛH[®] 5 picking

Hauteur max. de travail	5,15 m
Charge maximale	200 kg
No. de personne(s)	1
Utilisation***	Intérieure - Externe
A Hauteur repliée	1690 mm
B Hauteur min. du sol	289 mm
C Hauteur maximale à la plate-forme	3150 mm
D	1540 mm
E Encombrement au sol	700 mm
F	1152 mm
G Dimensions panier	685 mm
H	600 mm
Poids engin	640 kg
Dimensions roues motrices	Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes	Ø 150 x 40 mm

PLATEAU PICKING

I	Dimensions	500 mm
L		680 mm
Réglage	Électrique	
J Course	722 mm	
Hauteur min. du sol	790 mm	
Hauteur max. du sol	4102 mm	
Charge maximale	100 kg	

PRESTATIONS

Alimentation	Électrique 24 V
Batteries	2 Pb Acide Trojan12V 105Ah
Chargeur de batterie	115V – 230V 50/60HZ
M Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute	2,5%
Rayon de braquage roues intérieures	0
Rayon de braquage roues extérieures	1050 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)	0,2 m/s
Vitesse maximale (avec panier sur le terrain)	5,5 km/h
N Poinçonnement au sol par roue**	2,9 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) ***	100




* Pression maximale, en considérant que le poids du préparateur de commandes ainsi que la charge maximale à bord sont entièrement répartis sur un seul côté de la machine (charge totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

*** Il peut également être utilisé à l'extérieur en l'absence totale de vent et de précipitations atmosphériques.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

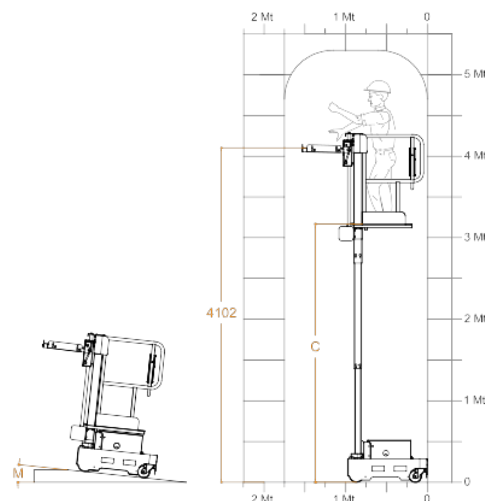

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco