




DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES ET DIMENSIONS

Caractéristiques principales

Équipée d'un simple pantographe et bras télescopique à 2 extensions plus jib, chenilles réglables mécaniquement en hauteur et en largeur et portée latérale exceptionnelle, c'est une nacelle élévatrice araignée polyvalente. Elle offre des prestations formidables grâce auxquelles on peut satisfaire pleinement les besoins de l'utilisateur final et du loueur.

Hauteur maximale de travail	17,78 m
Portée latérale max avec 80 kg	11,15 m
Hauteur du plan de piétement	15,78 m
Capacité max de la nacelle	230 kg
Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+/-90° (optionnel)
Angle de rotation de la tourelle	+/- 178° (356° non-continus)
Poids total	2495 Kg

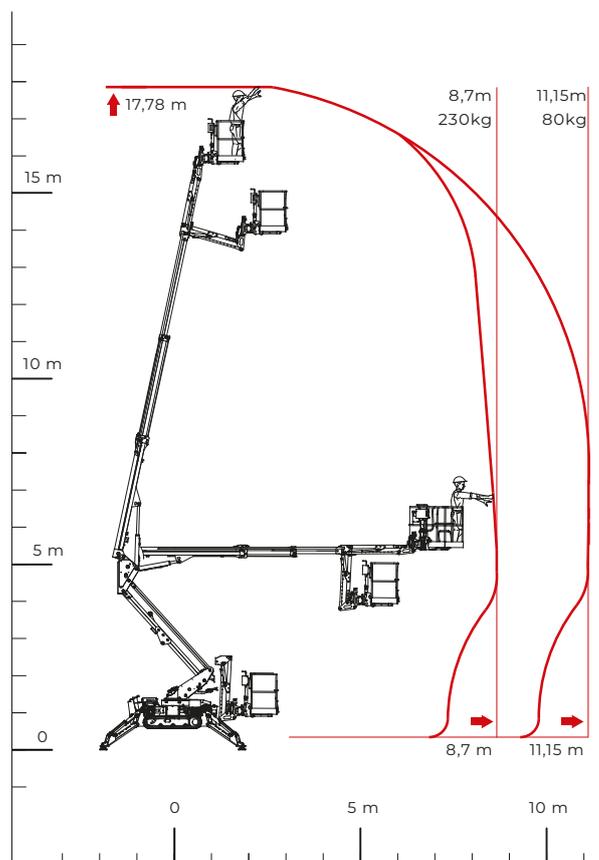

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com



