




DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES ET DIMENSIONS

Caractéristiques principales

Un concentrateur de puissance et de technologie capable d'impressionner dans n'importe quelle utilisation. Avec trois zones de stabilisation, deux zones de travail et des stabilisateurs pour franchir les obstacles, c'est une nacelle araignée qui peut travailler sur n'importe quel terrain et atteindre les lieux les plus difficiles grâce à ses 30,3 mètres de hauteur maximale de travail, 15,4 mètres de portée latérale et 6,7 mètres de portée négative.

Hauteur maximale de travail	30,3 m
Portée négative	-6,7 m
Portée latérale maximale avec 80 kg	15,4 m
Hauteur du plan de piétement	28,3 m
Capacité maximale de la nacelle	230 kg
Dimensions de la nacelle	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+/-90°
Angle de rotation de la tourelle	+/- 200° (400° continus)
Poids total	4285 Kg

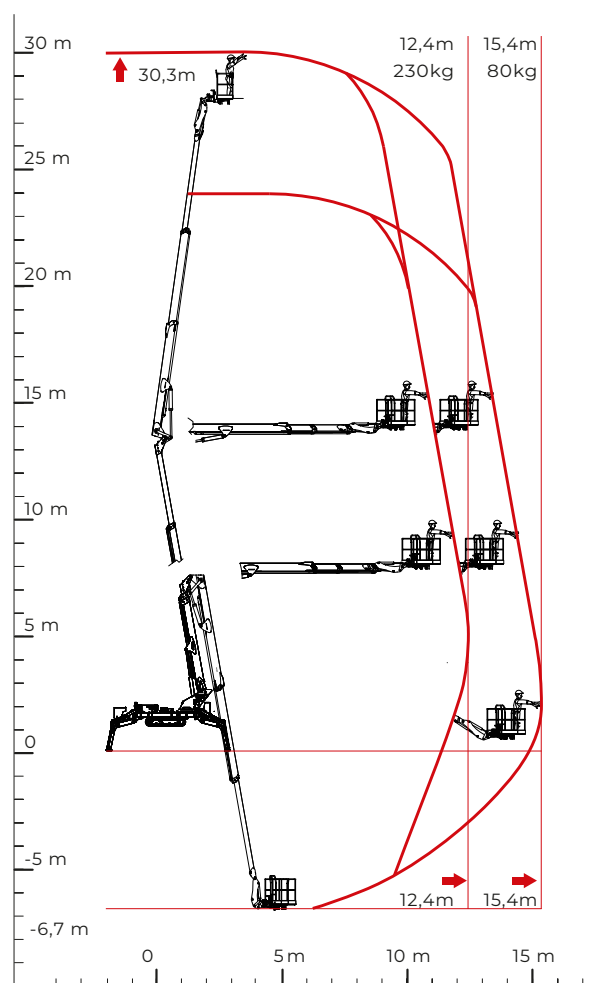

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com



