

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum A	14.00m	45ft 11in
Hauteur plateforme maximum B	12.00m	39ft 4in
Longueur hors tout(repliée) C	1.53m	5ft
Longueur hors tout(Dos incliné) D	3.04m	10ft
Largeur hors tout E	0.75m	2ft 6in
Hauteur hors tout (repliée) F	2.77m	9ft 1in
Hauteur hors tout (Dos incliné) G	1.95m	6ft 5in
Surface du stabilisateur(Longueur H /Largeur I)	2.08m/2.15m	6ft 10in/7ft 1in
Dimensions plateforme(longueur×largeur)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
Garde au sol	0.055m	2in
Pneus(avant)	0.20m	8in
Pneus(arrière)	0.13m	5in





Performance		
Charge de travail sécuritaire	136kg	299lb
Nombre d'occupants	1	1
vitesse (soulèvement/descente)	45/29sec	45/29sec

Poids		
Poids - AC	559kg	1232lb
Poids - DC	588kg	1296lb

Puissance		
Batterie	12V/85Ah	12V/85Ah
Chargeur	12V/15A	12V/15A
Moteur de levage - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
Moteur de levage - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW



électrique

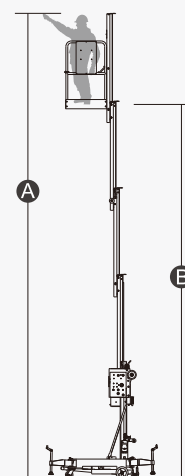

Propriétés

Spécifications standard

- Portes autobloquantes
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Alarme de mouvement
- Indicateur de charge(type DC)
- Système de protection de recharge électrique(type DC)
- Feu à éclat
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Bouton d'arrêt d'urgence



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://www.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

