




DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES ET DIMENSIONS

Caractéristiques principales

Une nacelle compacte et polyvalente, offrant des caractéristiques incroyables : 27,3 mètres de hauteur de travail, 15,4 mètres de portée latérale et jusqu'à 6,7 mètres de portée négative. Avec ses trois zones de stabilisation, il peut effectuer un large éventail de travaux avec une efficacité et une fiabilité sans égale.

Hauteur maximale de travail	27,3 m
Portée négative	-6,7 m
Portée latérale maximale avec 80 kg	15,4 m
Hauteur du plan de piétement	25,3 m
Capacité maximale de la nacelle	230 kg
Dimensions de la nacelle	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Angle de rotation de la nacelle	+/-90°
Angle de rotation de la tourelle	+/- 200° (400° continus)
Poids total	4109 Kg

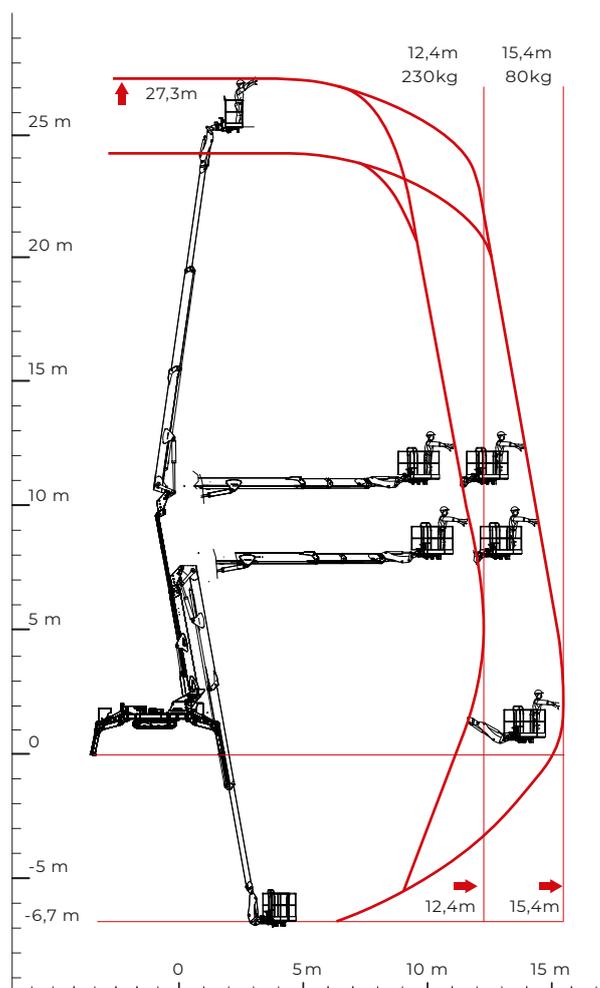

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com



