

ELEVAH[®] 40 MOVE picking

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Hauteur max. de travail	4,00 m	
Charge maximale	200 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation***	Intérieure - Externe	
A	Hauteur repliée	1730 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	290 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1950 mm
D		1000 mm
E	Encombrement au sol	715 mm
F		1425 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		580 mm
Poids engin	365 kg	
Dimensions roues motrices	Ø 186 x 60 mm	
Dimensions roues folles arrière	Ø 150 x 40 mm	



PLATEAU PICKING

I	Dimensions	500 mm
L		680 mm
Réglage		électrique
J	Course	700 mm
Hauteur min. du sol		850 mm
Hauteur max. du sol		2875 mm
Charge maximale		100 kg

PRESTATIONS




Alimentation		24V
Batteries		2 AGM 12V 45 Ah
Chargeur de batterie		115V-230V 50/60HZ
M1	Pente maximale	15%
M2	Pente d'atterrissage surmontable	15%
R1	Rayon de braquage roues intérieures	900 mm
R2	Rayon de braquage roues extérieures	1780 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,15 m/s
Vitesse de translation panier		5 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue **	1,85 kN

* Pression maximale, en considérant que le poids du préparateur de commandes ainsi que la charge maximale à bord sont entièrement répartis sur un seul côté de la machine (charge totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

*** Il peut également être utilisé à l'extérieur en l'absence totale de vent et de précipitations atmosphériques.

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur. UNI EN ISO 3691-1. Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

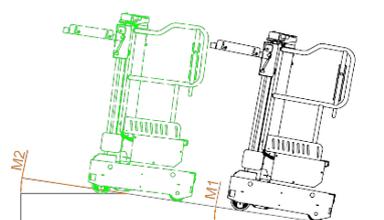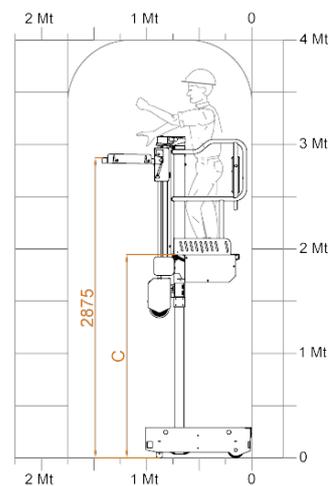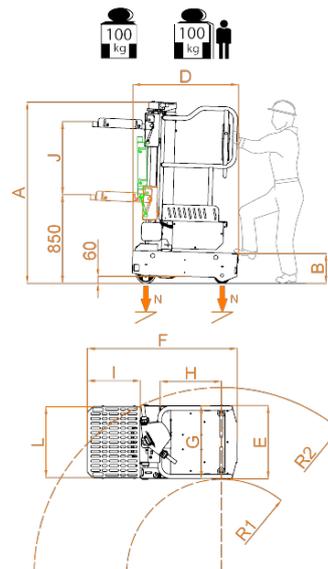

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco

ELEVATOR[®] 40 MOVE picking

SYSTÈME MANUEL

Hauteur max. de travail	4,00 m	
Charge maximale	200 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation	Intérieure - Externe***	
A	Hauteur repliée	1730 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	290 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1950 mm
D	Encombrement au sol	1360 mm
E		715 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		580 mm
Poids engin	345 kg	
Dimensions roues motrices	Ø 186 x 60 mm	
Dimensions roues folles arrière	Ø 150 x 40 mm	



PLATEAU PICKING

I	Dimensions	500 mm
L		700 mm
Réglage		Mécanique
J	Course	980 mm
Hauteur min. du sol		670 mm
Hauteur max. du sol		2975 mm
Charge maximale		100 kg

PRESTATIONS





Alimentation		24V
Batteries		2 AGM 12V 45 Ah*
Chargeur de batterie		115V-230V 50/60HZ
M1	Pente maximale	15%
M2	Pente d'atterrissage surmontable	15%
R1	Rayon de braquage roues intérieures	900 mm
R2	Rayon de braquage roues extérieures	1780 mm
Vitesse maximale (Montée - Descente)		0,15 m/s
Vitesse de translation panier		5 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue **	1,8 kN

* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribués sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

*** Il peut également être utilisé à l'extérieur en l'absence totale de vent et de précipitations atmosphériques.

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur. UNI EN ISO 3691-1. Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

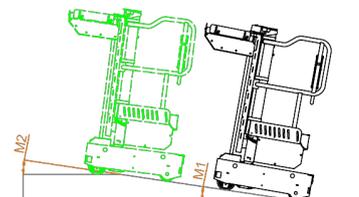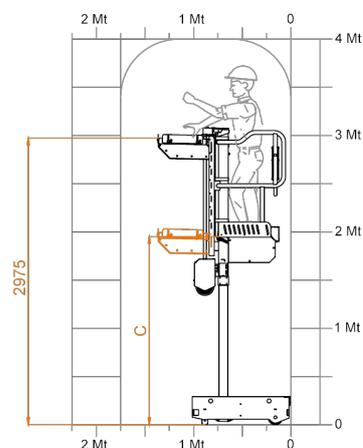

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco