E6 MOVE PICKING

Hauteur max. de travail		6 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation***		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1970 mm
B	Hauteur min. du sol	290 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3980 mm
D	Encombrement au sol	1100 mm
E		780 mm
F		1152 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		600 mm
Poids engin		705 kg
Dimensions roues motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 40 mm
PLATEAU PICKING		
I	Dimensions	500 mm
L		680 mm
Réglage		Électrique
J	Course	930 mm
Hauteur min. du sol		857 mm
Hauteur max. du sol		4918 mm
Charge maximale		100 kg
PRESTATIONS		
Alimentation		Électrique 24 V
Batteries		2 Pb Acide Trojan12V 105Ah
Chargeur de batterie		115V – 230V 50/60HZ
M	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1250 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse maximale (avec panier sur le terrain)		5,5 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue*	3,1 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		100

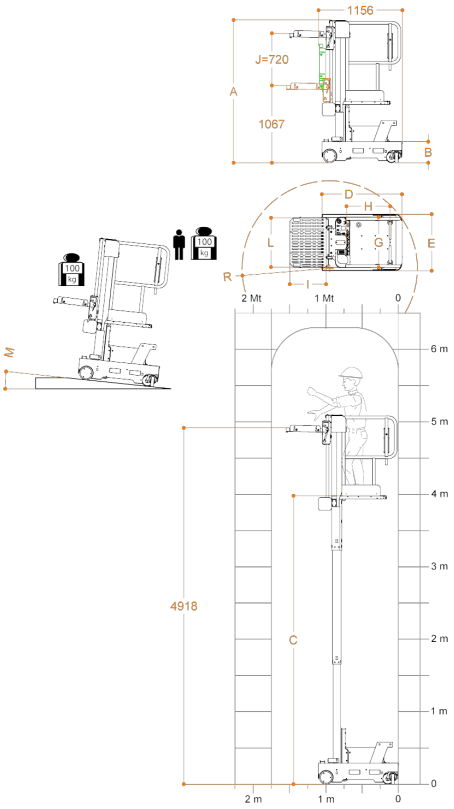

* Pression maximale, en considérant que le poids du préparateur de commandes ainsi que la charge maximale à bord sont entièrement répartis sur un seul côté de la machine (charge totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

*** Il peut également être utilisé à l'extérieur en l'absence totale de vent et de précipitations atmosphériques.

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur. UNI EN ISO 3691-1.

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco