



ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Hauteur max. de travail	6,3 m	
Charge maximale	150 kg	
No. de personne(s)	1	
Utilisation	Intérieure	
A	Hauteur repliée	1700 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	400 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	4345 mm
D	Encombrement au sol	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensions panier	770 mm
G		790 mm
Poids engin	538 kg	
Alimentation	24 V	
Batteries	2 Pb Acide 12V 105 Ah	
Chargeur de batterie	110V – 220V	
Pente Max. avec panier en haute	2,5 %	
H	Pente maximale	15 %
Dimensions roues motrices	Ø 230 x 60 mm	
Dimensions roues pivotantes	Ø 200 x 50 mm	
Rayon de braquage roues intérieures	0	
Rayon de braquage roues extérieures	1095 mm	
Vitesse maximale (Montée – Descente)	0,2 m/s	
Vitesse de translation panier (en bas - en haute)	4 km/h - 1 km/h	
I	Poinçonnement au sol par roue*	1,9 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves)**	130	

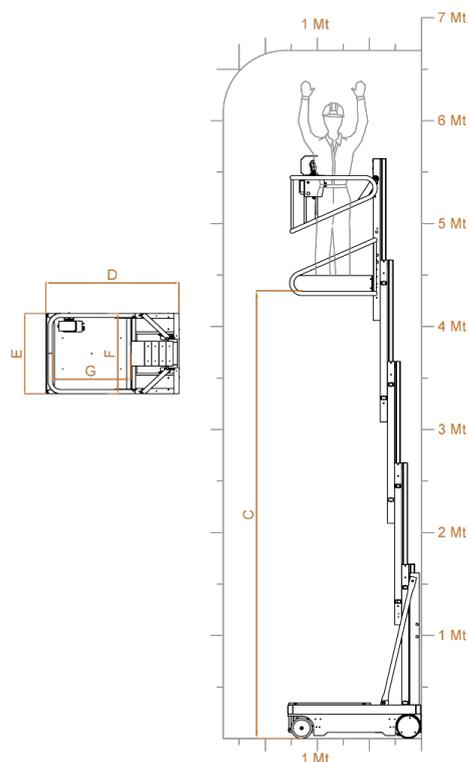

538
Kg

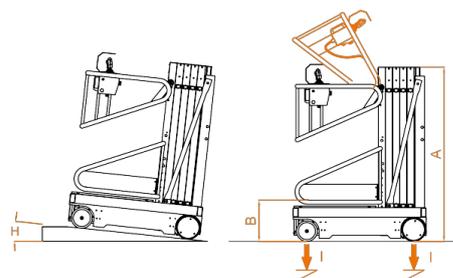

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco