

## Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum <b>A</b>	9.50m	31ft 2in
Hauteur plateforme maximum <b>B</b>	7.50m	24ft 7in
Longueur hors tout <b>C</b>	1.30m	4ft 3in
Largeur hors tout <b>D</b>	0.75m	2ft 6in
Hauteur hors tout <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Surface du stabilisateur (Longueur <b>F</b> /Largeur <b>G</b> )	1.70m/1.86m	5ft 7in/6ft 1in
Dimensions plateforme (longueur×largeur)	0.70m×0.60m	2ft 4in×2ft
Garde au sol	0.055m	2in
Pneus(avant)	0.20m	8in
Pneus(arrière)	0.13m	5in




Performance		
Charge de travail sécuritaire	150kg	330lb
Nombre d'occupants	1	1
vitesse (soulèvement/descente)	28/18sec	28/18sec

Poids		
Poids - AC	430kg	947lb
Poids - DC	453kg	998lb

Puissance		
Batterie	12V/85Ah	12V/85Ah
Chargeur	12V/15A	12V/15A
Moteur de levage - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
Moteur de levage - DC	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW



électrique

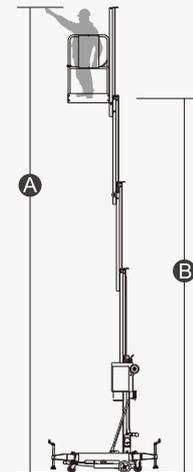

## Propriétés

### Spécifications standard

- Portes autobloquantes
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Alarme de mouvement
- Indicateur de charge(type DC)
- Système de protection de recharge électrique(type DC)
- Feu à éclat
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Bouton d'arrêt d'urgence



### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://www.cndingli.com](https://www.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2023-08

