

1300 E



www.ommelift.com

Nacelle Tractable - Telescopique


Distributeur:

OMMELIFT



Built to last - ask our users!

1300 E Nacelle tractable

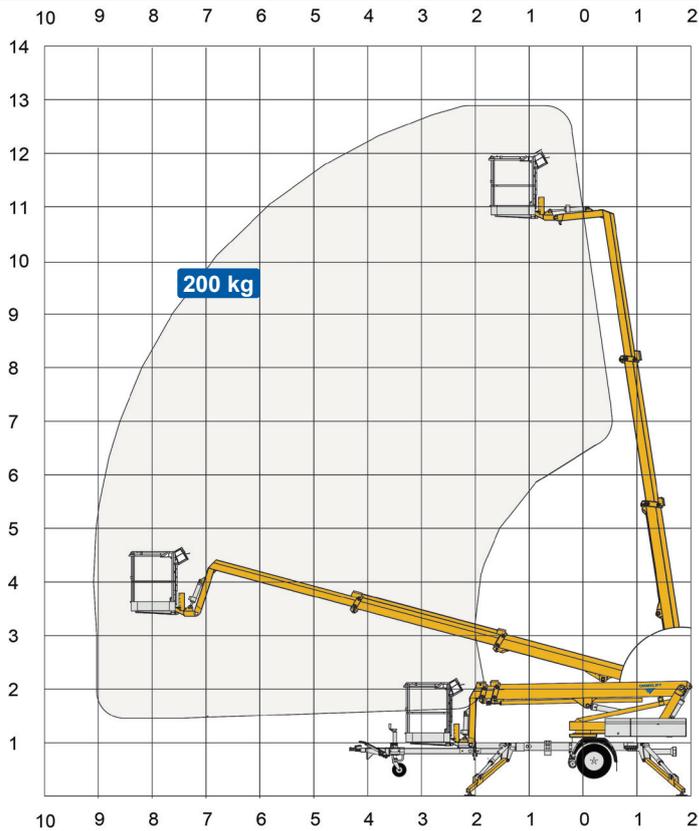

Données techniques:	1300 E	1300 EB
Hauteur de travail max.	12.8 m	
Hauteur max. de plancher	10.8 m	
Déport maximal	9.0 m	
Hauteur max du bras articulé	-	
Longueur du jib fixe (jib + panier)	2.0 m	
Déport jib (jib + panier)	-	
Rotation verticale du jib	-	
Rotation de la tourelle	± 355°	
Rotation du panier	± 50°	
Capacité max.	200 kg	
Dimensions du panier	1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Surface du patin stabilisateur	ø200 mm	
	⁵ Essence ⁶ Diesel	230V / 16A
Moteur	⁵ Optionel ⁶	BATTERIE
Capacité du réservoir		⁵ Optionel ⁶
Générateur		
Bloc batterie(s)		24V/120Ah/5h
Chargeur		24 V / 15 A
Système de double chargeur		Optionel
Descente électrique	Optionel	Optionel
Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options		
Déplacement autonome par motorisation hydraulique	Standard	
Capacité de franchissement	14% / 8°	
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.	Min. 300 mm (10.9% / 6.2°)	
Poids total	1650 kg	1750 kg
Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur	11.8 kg/cm ²	11.8 kg/cm ²
Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0,4 x 0,4 m	0.6 kg/cm ²	0.6 kg/cm ²
Pression au sol max. par patin stabilisateur	10.0 kN	10.0 kN
Stabilisateurs hydrauliques	Standard	
Contrôle	2-vitesses	
Panier à fond plat pour accès en toiture	Standard	
Prise de courant électrique dans le panier	Standard	
Plateau à outils dans le panier	Standard	

