

1500 EX



www.ommelift.com


Nacelle Tractable - Articulee

OMMELIFT



Built to last - *ask our users!*

1500 EX Nacelle tractable

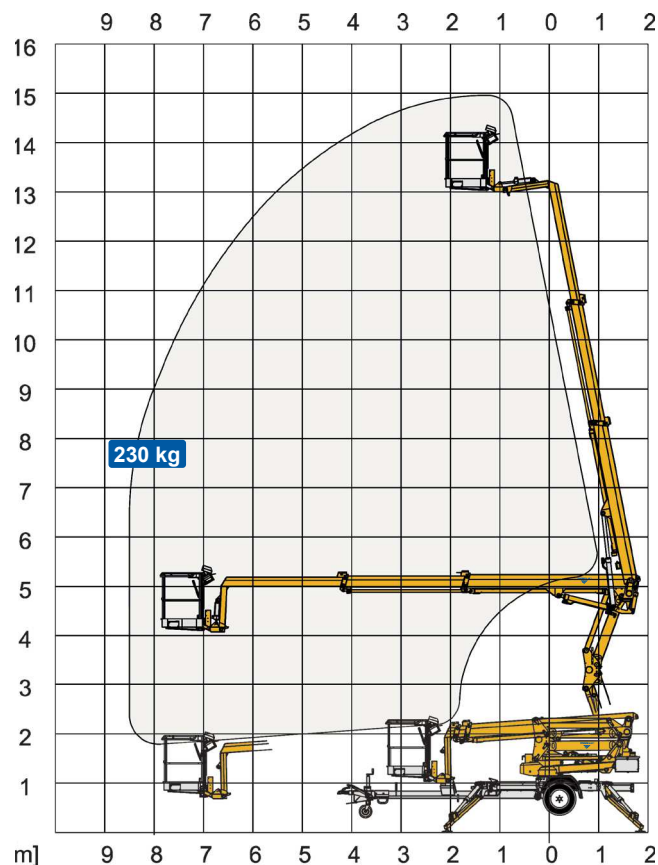

Données techniques:	1500 EX	1500 EXB	1500 EXB Léger
Hauteur de travail max.	15.0 m		
Hauteur max. de plancher	13.0 m		
Déport maximal	8.5 m		
Hauteur max du bras articulé	5.0 m		
Longueur du jib fixe (jib + panier)	2.0 m		
Déport jib (jib + panier)	-		
Rotation verticale du jib	-		
Rotation de la tourelle	± 355°		
Rotation du panier	± 50°		
Capacité max.	230 kg		
Dimensions du panier	1.25 x 0.8 x 1.1 m		
Surface du patin stabilisateur	ø200 mm		
	⁵ Essence ⁶ Diesel	230V / 16A	BATTERIE LITHIUM
Moteur	⁵ Optionel ⁶		
Capacité du réservoir			
Générateur			
Bloc batterie(s)		24V/120Ah/5h	24V/120Ah
Chargeur		24 V / 15 A	24 V / 40 A
Système de double chargeur		Optionel	Optionel
Descente électrique	Optionel		
Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options			
Déplacement autonome par motorisation hydraulique	Standard		
Capacité de franchissement	14% / 8°		
Garde au sol des roues en stabilisation hauteur max.	Min. 300 mm (10.8% / 6.1°)		
Poids total	2000 kg	2050 kg	2000 kg
Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur	12.9 kg/cm²	12.4 kg/cm²	12.9 kg/cm²
Pression au sol avec plaque de répartition de charge 0.4 x 0.4 m	0.7 kg/cm²	0.7 kg/cm²	0.7 kg/cm²
Pression au sol max. par patin stabilisateur	10.5 kN	10.5 kN	10.5 kN
Stabilisateurs hydrauliques	Standard		
Contrôle	2-vitesses		
Panier à fond plat pour accès en toiture	Standard		
Prise de courant électrique dans le panier	Standard		
Plateau à outils dans le panier	Standard		

